


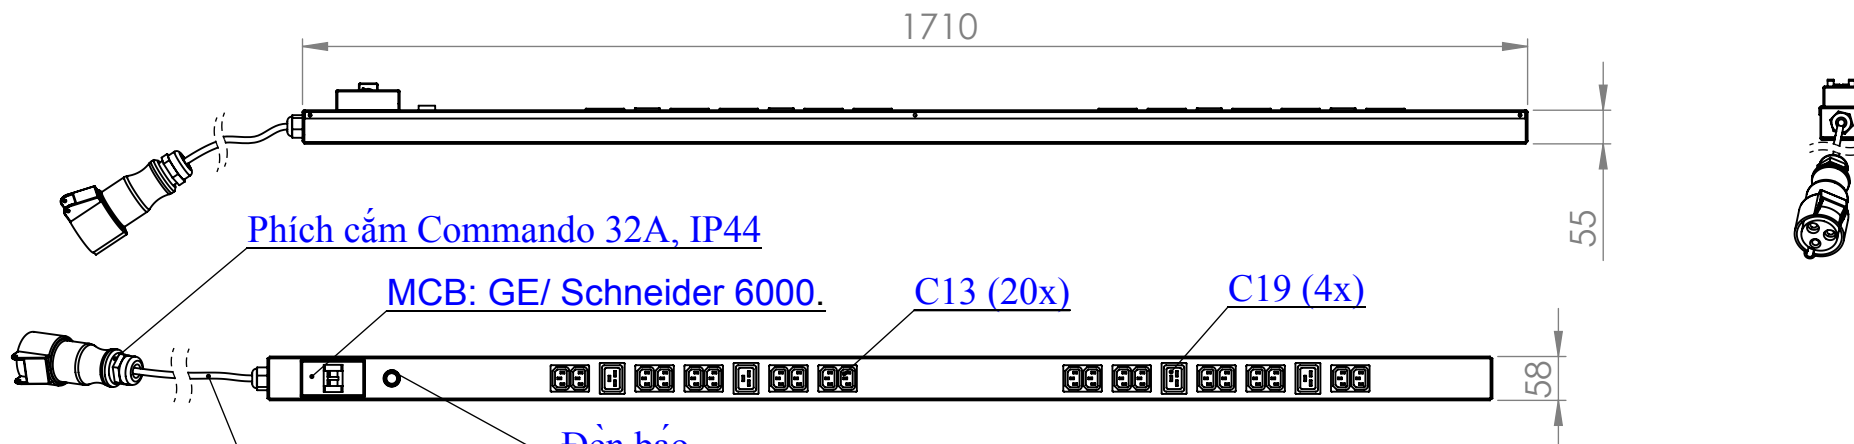

Phích cắm Commando 32A, IP44


MCB: GE/ Schneider 6000.

C13 (20x)

C19 (4x)

Đèn báo

Dây 3Cx6mm2, dài 3 mét

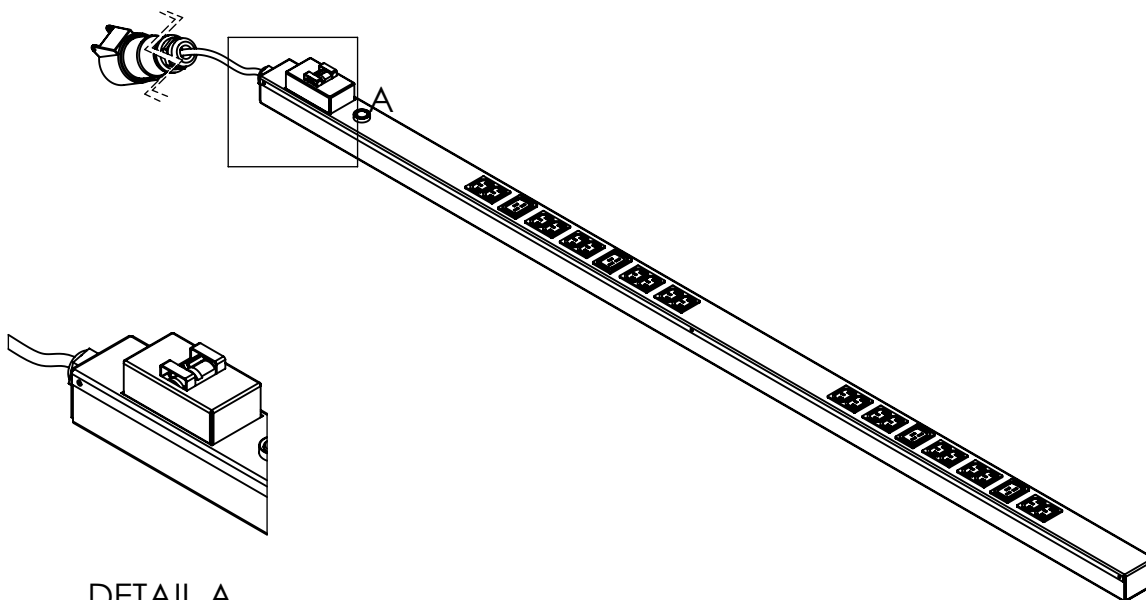

DETAIL A
SCALE 1 : 5

Thông số kỹ thuật:

Điện áp tối đa	250vol
Tần số	50 Hz
Số pha	1
Số ổ cắm	24
Cường độ dòng điện	32A
Dạng ổ cắm	C13, C19, chân bằng thép đàn hồi, dày 0.52mm.
Dạng phích cắm	Phích cắm 3 Pin Commando, 32A, IP44
Bảo vệ	MCB: GE/ Schneider 6000, giấy cách điện với vỏ
Hình dạng	Thanh đứng
Nguyên liệu	Thép Nippon steel, chuẩn JIS G3142, RoSH,...
Kích thước	1710x58x55 (mm)
Dây nguồn	Dây nguồn 3x6.0mm2 dài 3 mét, loại dây Flexible Pure Copper, Korea.
Dây trong	Dây dẫn bên trong 2.5mm2, loại dây Solid Pure Copper, Korea.
Tiêu chuẩn an toàn	IEC 60529:2001, TCVN 6188-1
Nhiệt độ	0-60 oC
Độ ẩm	0-95%
Màu sơn	Đen



ANH MINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-AMTEC CO.,LTD

17/3 Bình Quoi A, Bình Chuan, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam

Tel: (84-650) 3612177

Fax: (84-650) 3612178

Email: info@amtec.com.vn

Web: www.amtec.com.vn

Customer:

-

Drawing title:

Rack Power Strip Unit (20) C13 Outlets,
(4) C19 Outlets, 32A, 220V, MCB, IP44

Part No:

AMP524-MCB32-IP

Design by: NGUYỄN XUÂN HÙNG Date: 26-09-2013

Checked by: LÊ HOÀNG TUẤN Date: 26-09-2013

Material: SPCC ± 1.2

Scale: 1:10

Sheet No:

Drawn by: NGUYỄN XUÂN HÙNG Date: 26-09-2013

Approved by: PHAN QUANG ĐỨC Date: 26-09-2013

Qty/Job: -

Unit: mm

-

File name:

-

Drawing No:

-

