
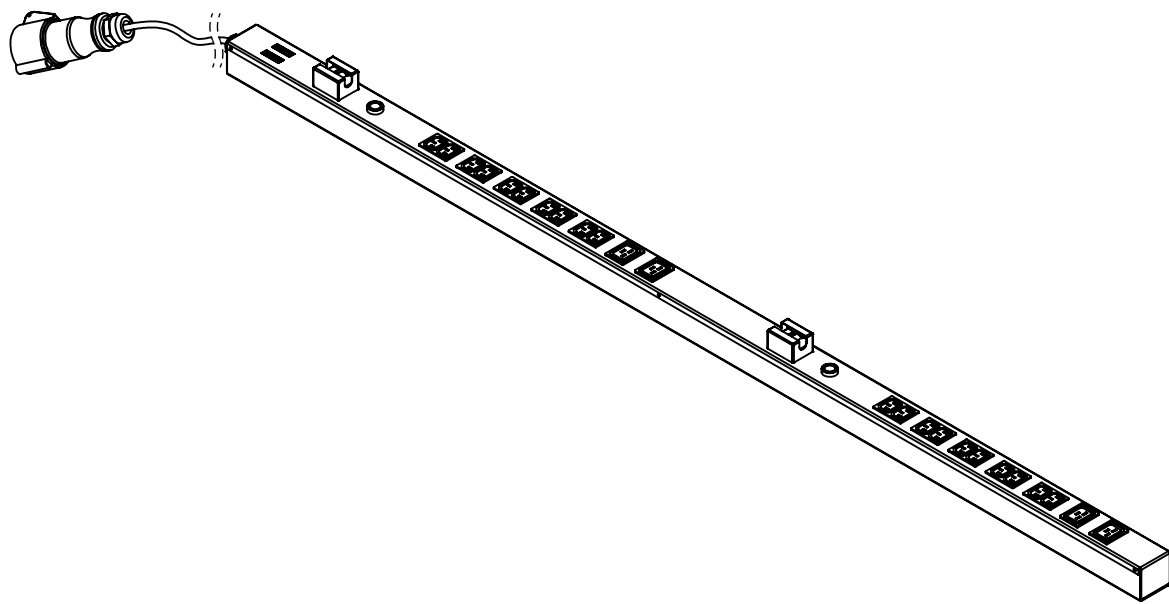


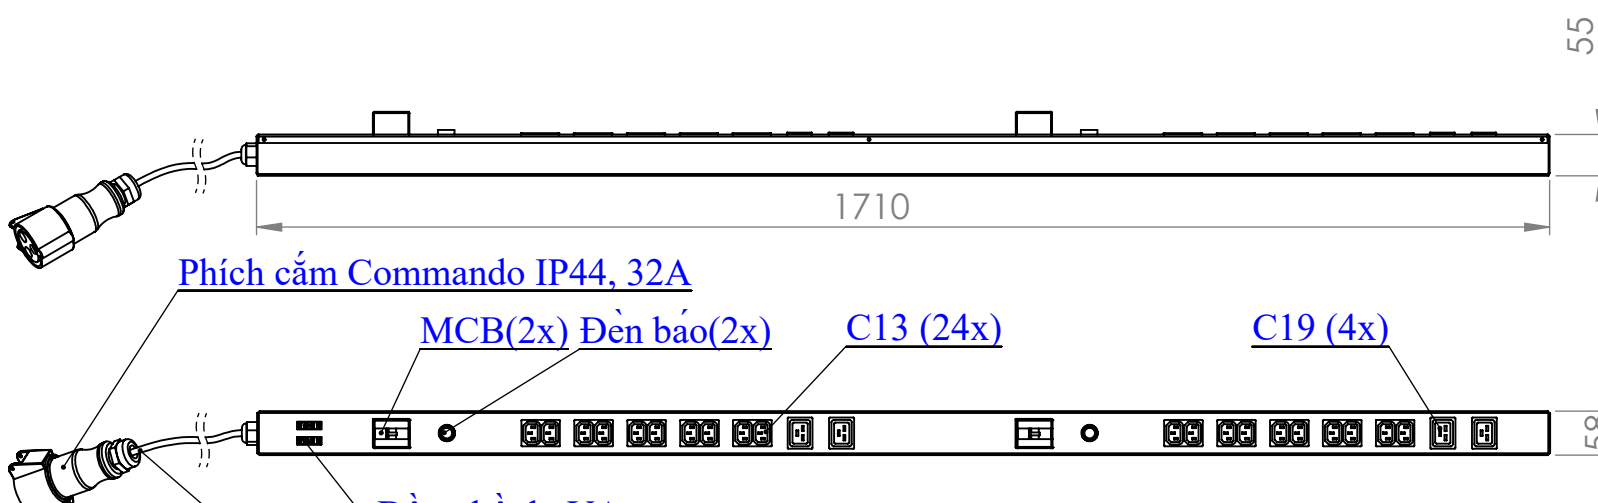

Điện áp tối đa	250vol
Tần số	50/60 Hz
Số pha	1
Số ổ cắm	24
Cường độ dòng điện	32A
Dạng ổ cắm	C13&C19, chân bằng thép đàn hồi dày 0.52mm
Dạng phích cắm	IP 44
Bảo vệ	MCB 16A
Hình dạng	Thanh đứng
Nguyên liệu	Thép Nippon steel, chuẩn JIS G3142, RoSH, IEC60309,...
Kích thước	1710x58x55 (mm)
Dây nguồn	Dây 3x6.0mm2 dài 3 mét, loại dây Flexible Pure Copper, Korea
Tiết diện dây bên trong	Dây Lion 2.5mm2, 100% đồng, có bọc PVC
Nhiệt độ	0-60 oC
Độ ẩm	0-95%
Màu sơn	Đen

 ANH MINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-AMTEC CO.,LTD 17/3 Bình Quoi A, Bình Chuan, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam Tel: (84-274) 3612177 Fax: (84-274) 3612178 Email: info@amtec.com.vn Web: www.amtec.com.vn	Customer: -	Drawing tittle: Thanh nguồn (20) C13 Outlets, (4) C19 Outlets, 32A, 220V, MCB, IP44 Plug, Volt Ampere digital	Part No: AMP524-MCB32-IP-VA		 Sheet No: -
	Design by: NGUYỄN XUÂN HÙNG Date: 24-03-2021	Checked by: LÊ HOÀNG TUẤN Date: 24-03-2021	Material: SPCC t=1.2	Scale: 1:10	
	Drawn by: NGUYỄN XUÂN HÙNG Date: 24-03-2021	Approved by: PHAN QUANG ĐỨC Date: 24-03-2021	Qty/Job: -	Unit: mm	
	File name: -		Drawing No: -		