

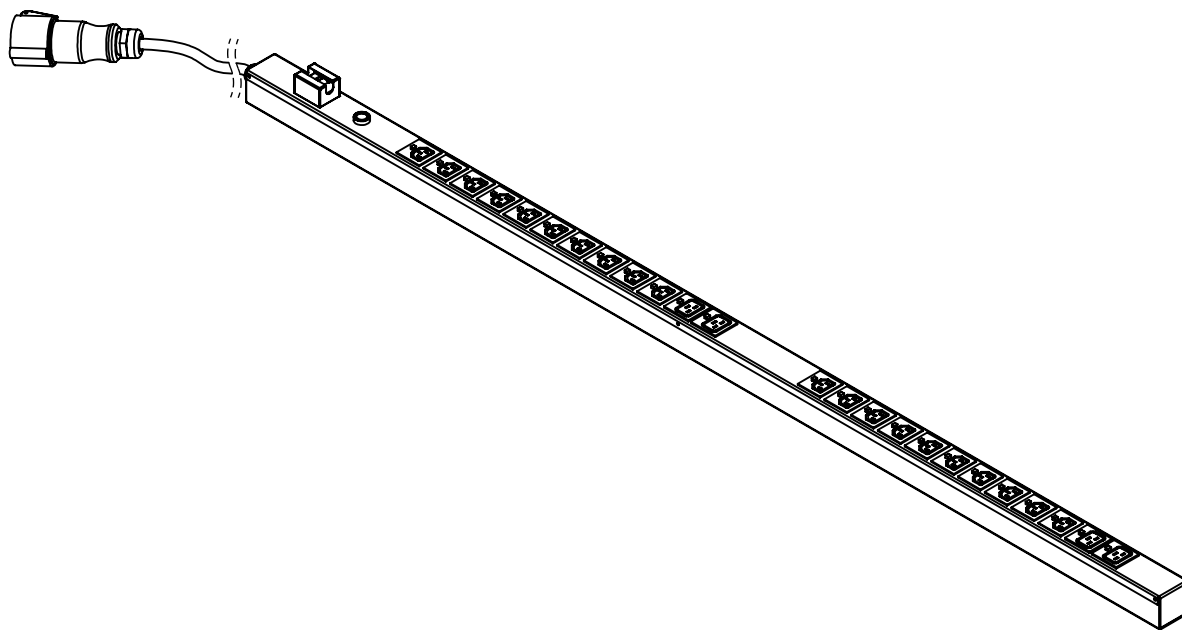


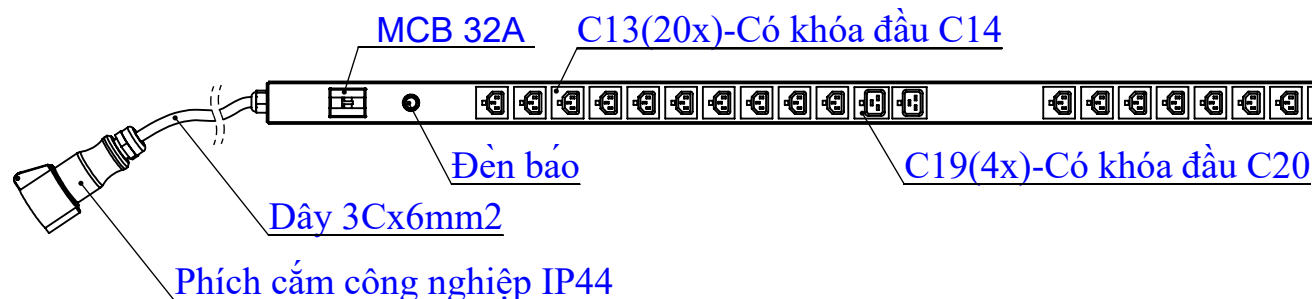

Thông số kỹ thuật:

Điện áp tối đa	250vol
Tần số	50 Hz
Số pha	1
Số ổ cắm	24
Cường độ dòng điện	32A
Dạng ổ cắm	C13-lock, C19-lock
Bảo vệ	MCB, Giấy cách điện, Phích cắm IP44
Hình dạng	Thanh đứng
Nguyên liệu	Thép Nipponng steel, chuẩn JIS G3142, RoHS,...
Kích thước	1710x56x54 (mm)
Dây nguồn	Dây nguồn 3x6.0mm2 dài 3 mét, loại dây Flexible Pure Copper, Korea
Dây trong	Dây dẫn bên trong 6.0mm2, loại dây Solid Pure Copper, Korea.
Màu sơn	Đen
Nhiệt độ	0-60 oC
Độ ẩm	0-95%

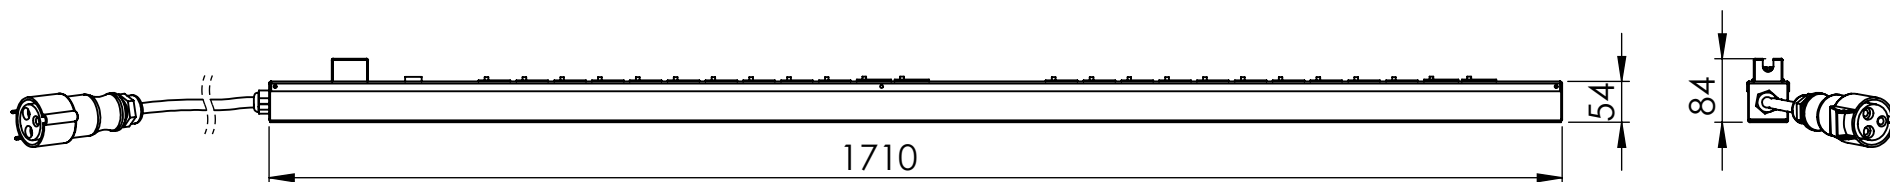

ANH MINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-AMTEC CO.,LTD
 17/3 Bình Quoi A, Bình Chuan, Thuan An, Bình Duong, Viet Nam
 Tel: (84-274) 3612177 Fax: (84-274) 3612178
 Email: info@amtec.com.vn Web: www.amtec.com.vn

Customer:

-

Drawing title:

Thanh nguồn (20) C13 Outlets, (4) C19 Outlets,
32A, 220V, MCB, Có khóa phích cắm-IP44 plug

Part No:

AMP624-MCB32-IP

Design by: NGUYỄN XUÂN HÙNG Date: 26-09-2013

Checked by: LÊ HOÀNG TUẤN Date: 26-09-2013

Material: SPCC ± 1.2

Scale: 1:10



Sheet No:

Drawn by: NGUYỄN XUÂN HÙNG Date: 26-09-2013

Approved by: PHAN QUANG ĐỨC Date: 26-09-2013

Qty/Job: -

Unit: mm

-

File name:

-

Drawing No:

-