

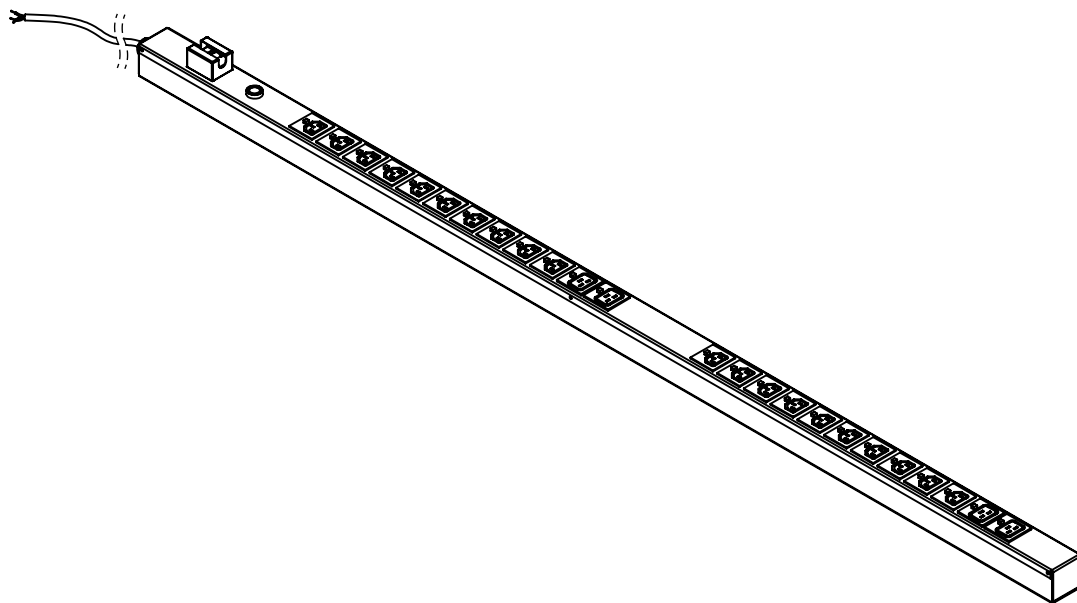


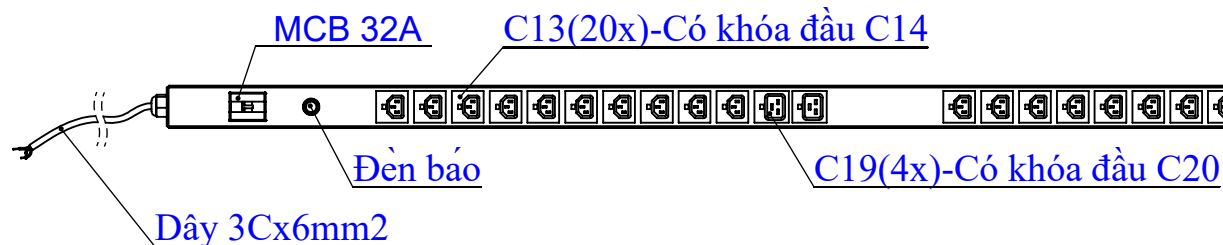

Thông số kỹ thuật:

Điện áp tối đa	250vol
Tần số	50 Hz
Số pha	1
Số ổ cắm	24
Cường độ dòng điện	32A
Dạng ổ cắm	C13-lock, C19-lock
Bảo vệ	MCB, Giấy cách điện
Hình dạng	Thanh đứng
Nguyên liệu	Thép Nipponong steel, chuẩn JIS G3142, RoHS,...
Kích thước	1710x56x54 (mm)
Dây nguồn	Dây nguồn 3x6.0mm2 dài 3 mét, loại dây Flexible Pure Copper, Korea
Dây trong	Dây dẫn bên trong 6.0mm2, loại dây Solid Pure Copper, Korea.
Màu sơn	Đen
Nhiệt độ	0-60 oC
Độ ẩm	0-95%

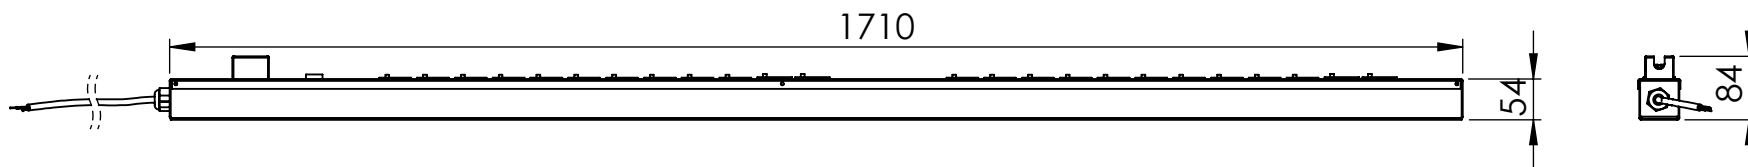

ANH MINH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED-AMTEC CO.,LTD
 17/3 Bình Quoi A, Bình Chuan, Thuan An, Binh Duong, Viet Nam
 Tel: (84-274) 3612177 Fax: (84-274) 3612178
 Email: info@amtec.com.vn Web: www.amtec.com.vn

Customer:

-

Drawing title:

Thanh nguồn (20) C13 Outlets, (4) C19 Outlets,
 32A, 220V, MCB, Có khóa phích cắm

Part No:

AMP624-MCB32

Design by: NGUYỄN XUÂN HÙNG Date: 26-09-2013

Checked by: LÊ HOÀNG TUẤN Date: 26-09-2013

Material: SPCC ± 1.2

Scale: 1:10



Sheet No:

Drawn by: NGUYỄN XUÂN HÙNG Date: 26-09-2013

Approved by: PHAN QUANG ĐỨC Date: 26-09-2013

Qty/Job: -

Unit: mm

-

File name:

-

Drawing No:

-