



CABINET CATALOGUE

AMTEC ROYAL-DC™ XTREAM CABLE RACK

• **iFlex-Frame™**: - Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.

• 2 thanh bắt thiết bị được đặt tại vị trí cố định phù hợp để lắp thiết bị và quản lý cáp trong tủ. Trên suốt chiều cao thanh này được đánh số U rõ ràng giúp dễ dàng cho việc thi công lắp đặt.

• Hệ thống quản lý cáp đứng thông minh được đặt dọc 2 thanh bắt thiết bị, có thể cho 1800 sợi cáp đi qua. Cao gấp đôi so với các thanh quản lý cáp thông thường.

• **iCurve™**: Cánh cửa trước được thiết kế độc đáo với nguyên cánh cửa thép có cánh cong mở rộng thông thoáng, tăng cường góc nhìn rộng hơn, tăng diện tích thông thoáng lên đến 80%. Đặc biệt có thể mở theo 2 hướng.



• Cửa sau dạng 2 cánh rời giúp tăng tối đa hiệu quả sử dụng không gian phía sau tủ, cửa dạng nguyên cánh bằng thép, độ lỗ thông thoáng đến 80%.

• Các tấm cửa hông được thiết kế nhỏ, nhẹ, dễ dàng tháo lắp.

• Tủ bao gồm 11 cánh cửa: 1 cửa trước, 2 cửa sau, 4 cửa hông, 4 cửa nhỏ, hai bên để quản lý cáp.

• Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm soát chất lượng ISO 9001-2015 và có chất lượng cao cấp như nhau.

CÁC TIÊU CHUẨN

- ANSI/EIA 310-D, phần A
- DIN 41494
- BS5954 phần 2
- IEC 60297-1, IEC 60297-2
- RoHS
- IP 20

ĐỘ DÀY THÉP

- Khung 2 mm
- Thanh treo thiết bị 2 mm
- Cửa trước & sau 1.2 mm
- Cửa hông 1 mm
- Đế 2 mm
- Nóc 1.5 mm

PHỤ KIỆN

- Tương thích với các phụ kiện (*)

(*) Phụ kiện không bao gồm theo tủ.

MÀU SƠN

- Sơn Tĩnh Điện Màu Đen

TẢI TRỌNG

- 1.200 kg



Cửa trước & sau độ lỗ lục giác thông thoáng 64%



4 cửa hông cho trọng lượng nhẹ
Sử dụng chung chia cho 4 cánh



Xtruk™ khung 6 cạnh,
chịu tải trọng 1.350kg




Thanh bắt thiết bị có khóa ID
và được đánh số U rõ ràng




Tải trọng tối đa 4 chân đế: **1350 kg**
Tải trọng tối đa 4 bánh xe: **1000 kg**



iFlex-Frame™ Kết nối đa
điểm, dễ dàng điều chỉnh

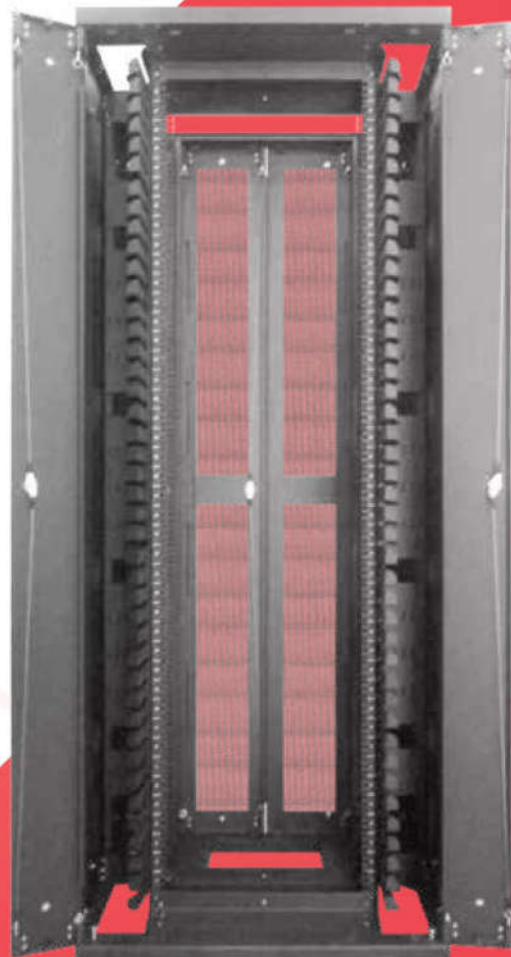

BẢNG VẼ KỸ THUẬT

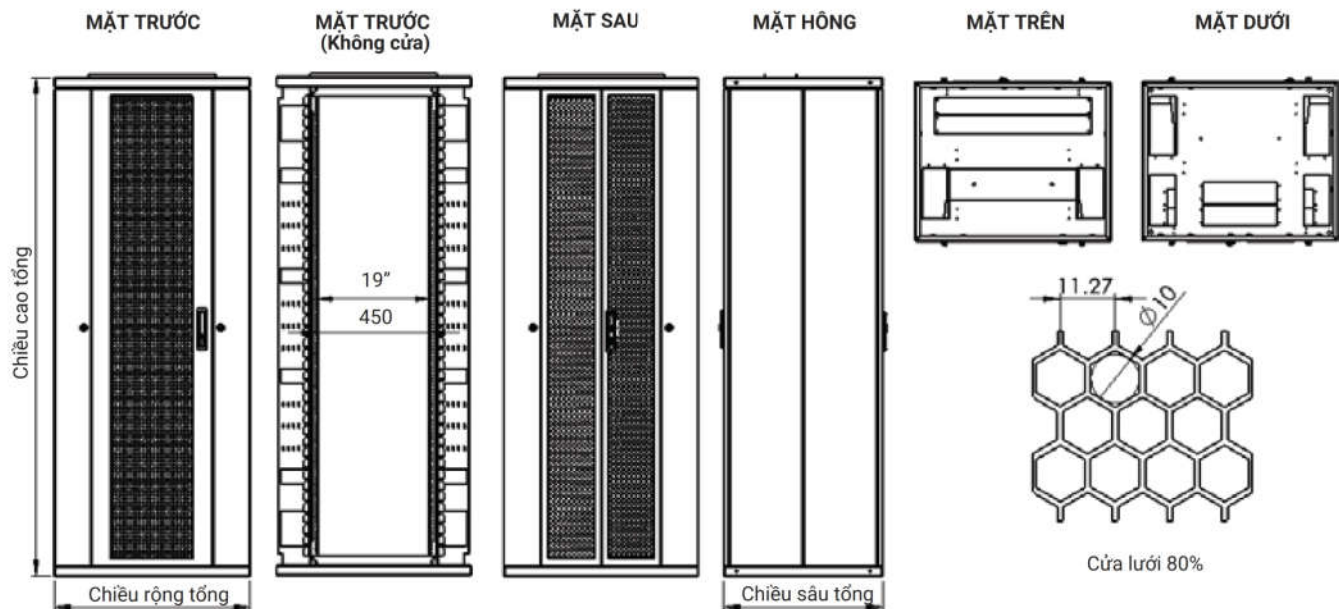

KÍCH THƯỚC

CHIỀU CAO (MM)

Số U	42U
Chiều cao tổng (bao gồm bánh xe)	2054
Chiều cao khung	2054

CHIỀU RỘNG (MM)

Chiều rộng danh nghĩa	800
Chiều rộng tổng	800
Chiều rộng bắt thiết bị	482.6 (19"EIA)

CHIỀU SÂU (MM)

Chiều sâu danh nghĩa	1200	1100	1000	800	600
Chiều sâu tổng	1200	1100	1000	800	600
Chiều sâu bắt thiết bị	950	850	750	550	350

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ SẢN PHẨM

AM-DCX42-8120-1
 AM-DCX42-8120-2
 AM-DCX42-8110-1
 AM-DCX42-8110-2
 AM-DCX42-8100-1
 AM-DCX42-8100-2
 AM-DCX42-880-1
 AM-DCX42-880-2
 AM-DCX42-860-1
 AM-DCX42-860-2

TÊN SẢN PHẨM

Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x1200, Single side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x1200, Double side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x1100, Single side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x1100, Double side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x1000, Single side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x1000, Double side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x800, Single side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x800, Double side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x600, Single side
 Amtec Royal-DC™ Xtream Cabling Rack 42U 800x600, Double side