



CABINET CATALOGUE

AMTEC SMART-NET™ CABINET - W800

- **iFlex-Frame™**: Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.
- **Xtruk™**: Là một thiết kế độc đáo với khung tủ có đến 9 cạnh, tăng độ vững chắc cho chịu tải lên đến 1350kg, và chống vặn xoắn thân tủ.
- **iCurve™**: Cánh cửa trước được thiết kế độc đáo với nguyên cánh cửa thép có cánh cong mở rộng thông thoáng, tăng cường góc nhìn rộng hơn, tăng diện tích thông thoáng lên đến 64%.
- Cửa sau dạng 2 cánh rời giúp tăng tối đa hiệu quả sử dụng không gian phía sau tủ. Cửa dạng nguyên cánh bằng thép, đột lỗ thông thoáng đến 64%.
- 4 thanh treo thiết bị chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh độ sâu. Cả 4 thanh được đánh dấu và số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để dễ thao tác lắp đặt thiết bị trong tủ.
- 2 thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các thanh PDU bên trong để dàng.



- 4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 người để có thể lắp đặt và vận hành tủ.
- Nóc tủ với thiết kế có 2 vĩ quạt, 4 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà xuống. Dễ dàng lắp đặt máng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu.
- Nắp che bên dưới để tủ được thiết kế riêng biệt với 4 đường dẫn cáp nhỏ và một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên dưới. Có thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt tăng cường từ bên dưới khi có yêu cầu.
- Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 1000kg và 1350kg với chân cố định.
- Cửa trước và sau dùng khóa dạng tay xoay dài, tất cả các chìa khóa là dùng chung giống nhau một chìa. Tuy nhiên có những dự án yêu cầu chìa Master hoặc riêng lẻ từng cái điều được đáp ứng.
- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm soát chất lượng ISO 9001-2015 và có chất lượng cao cấp như nhau.

CÁC TIÊU CHUẨN

- ANSI/EIA 310-D, phần A
- DIN 41494
- BS5954 phần 2
- IEC 60297-1, IEC 60297-2
- RoHS
- IP 20

ĐỘ DÀY THÉP

- Khung 2 mm
- Thanh treo thiết bị 2 mm
- Cửa trước & sau 1.2 mm
- Cửa hông 1 mm
- Đế 1.5 mm

MÀU SƠN

- Sơn Tĩnh Điện Màu Đen

TẢI TRỌNG

- Trên các bánh xe: 1.000 kg
- Trên các chân đế: 1.350 kg
- Trên nóc tủ: 80 kg
- Trên đế tủ: 80 kg

PHỤ KIỆN

- Tương thích với các phụ kiện (*)

(*) Phụ kiện không bao gồm theo tủ.



Cửa trước & sau đột lỗ lục giác thông thoáng 64%



4 cửa hông cho trọng lượng nhẹ Sử dụng chung chìa cho 4 cánh



Xtruk™ khung 9 cạnh, chịu tải trọng 1.350kg



Thanh bắt thiết bị có khóa ID và được đánh số U rõ ràng




Tải trọng tối đa 4 chân đế: **1350 kg**
Tải trọng tối đa 4 bánh xe: **1000 kg**



iFlex-Frame™ Kết nối đa điểm, dễ dàng điều chỉnh



BẢNG VẼ KỸ THUẬT

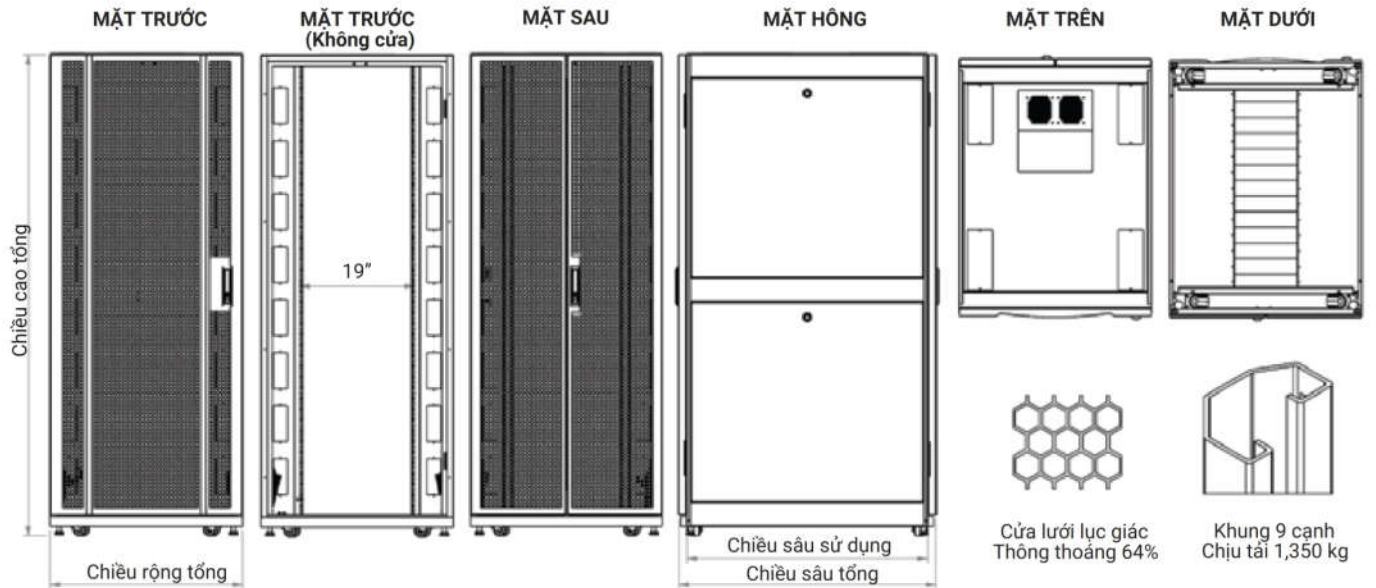

KÍCH THƯỚC

CHIỀU CAO (MM)

Số U	48U	46U	45U	42U	36U	27U	20U	15U
Chiều cao tổng (bao gồm bánh xe)	2261	2172	2127	1994	1727	1327	1019	794
Chiều cao khung	2225	2136	2091	1958	1691	1293	982	760

CHIỀU RỘNG (MM)

Chiều rộng danh nghĩa	800
Chiều rộng tổng	800
Chiều rộng bắt thiết bị	482.6 (19"EIA)

CHIỀU SÂU (MM)

Chiều sâu danh nghĩa	1200	1100	1000	800	600
Chiều sâu tổng	1200	1170	1070	870	670
Chiều sâu sử dụng	1130	1100	1000	800	600

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM
AMS48-8120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 48U 800x1200	AMS42-860	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 800x600
AMS48-8110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 48U 800x1100	AMS36-8120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 800x1200
AMS48-8100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 48U 800x1000	AMS36-8110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 800x1100
AMS48-880	Amtec Smart-Net™ Cabinet 48U 800x800	AMS36-8100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 800x1000
AMS46-8120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 46U 800x1200	AMS36-880	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 800x800
AMS46-8110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 46U 800x1100	AMS36-860	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 800x600
AMS46-8100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 46U 800x1000	AMS27-8120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 800x1200
AMS46-880	Amtec Smart-Net™ Cabinet 46U 800x800	AMS27-8110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 800x1100
AMS45-8120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 45U 800x1200	AMS27-8100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 800x1000
AMS45-8110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 45U 800x1100	AMS27-880	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 800x800
AMS45-8100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 45U 800x1000	AMS27-860	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 800x600
AMS45-880	Amtec Smart-Net™ Cabinet 45U 800x800	AMS20-8120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 800x1200
AMS42-8120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 800x1200	AMS20-8110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 800x1100
AMS42-8110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 800x1100	AMS20-8100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 800x1000
AMS42-8100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 800x1000	AMS20-880	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 800x800
AMS42-880	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 800x800	AMS20-860	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 800x600

AMTEC SMART-NET™ CABINET - W600

- **iFlex-Frame™**: Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.
- **Xtruk™**: Là một thiết kế độc đáo với khung tủ có đến 9 cạnh, tăng độ vững chắc cho chịu tải lên đến 1350kg, và chống vận xoắn thân tủ.
- **iCurve™**: Cánh cửa trước được thiết kế độc đáo với nguyên cánh cửa thép có cánh cong mở rộng thông thoáng, tăng cường góc nhìn rộng hơn, tăng diện tích thông thoáng lên đến 64%.
- Cửa sau dạng 2 cánh rời giúp tăng tối đa hiệu quả sử dụng không gian phía sau tủ. Cửa dạng nguyên cánh bằng thép, đột lỗ thông thoáng đến 64%.
- 4 thanh treo thiết bị chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh độ sâu. Cả 4 thanh được đánh dấu và số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để dễ thao tác lắp đặt thiết bị trong tủ.
- 2 thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các thanh PDU bên trong dễ dàng.



- 4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 người để có thể lắp đặt và vận hành tủ.
- Nóc tủ với thiết kế có 2 vĩ quạt, 4 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà xuống. Dễ dàng lắp đặt mảng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu.
- Nắp che bên dưới để tủ được thiết kế riêng biệt với 4 đường dẫn cáp nhỏ và một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên dưới. Có thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt tăng cường từ bên dưới khi có yêu cầu.
- Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 1000kg và 1350kg với chân cố định.
- Cửa trước và sau dùng khóa dạng tay xoay dài, tất cả các chìa khóa là dùng chung giống nhau một chìa. Tuy nhiên có những dự án yêu cầu chìa Master hoặc riêng lẻ từng cái điều được đáp ứng.
- Tất cả sản phẩm đều được sản xuất với qui trình kiểm soát chất lượng ISO 9001-2015 và có chất lượng cao cấp như nhau.

CÁC TIÊU CHUẨN

- ANSI/EIA 310-D, phần A
- DIN 41494
- BS5954 phần 2
- IEC 60297-1, IEC 60297-2
- RoHS
- IP 20

MÀU SƠN

- Sơn Tĩnh Điện Màu Đen

PHỤ KIỆN

- Tương thích với các phụ kiện (*)

(*) Phụ kiện không bao gồm theo tủ.

ĐỘ DÀY THÉP

- Khung 2 mm
- Thanh treo thiết bị 2 mm
- Cửa trước & sau 1.2 mm
- Cửa hông 1 mm
- Đế 1.5 mm

TẢI TRỌNG

- Trên các bánh xe: 1.000 kg
- Trên các chân đế: 1.350 kg
- Trên nóc tủ: 80 kg
- Trên đế tủ: 80 kg



Cửa trước & sau đột lỗ lục giác thông thoáng 64%



4 cửa hông cho trọng lượng nhẹ Sử dụng chung chìa cho 4 cánh



Xtruk™ khung 9 cạnh, chịu tải trọng 1.350kg



Thanh bắt thiết bị có khóa ID và được đánh số U rõ ràng




Tải trọng tối đa 4 chân đế: **1350 kg**
Tải trọng tối đa 4 bánh xe: **1000 kg**



iFlex-Frame™ Kết nối đa điểm, dễ dàng điều chỉnh



BẢNG VẼ KỸ THUẬT

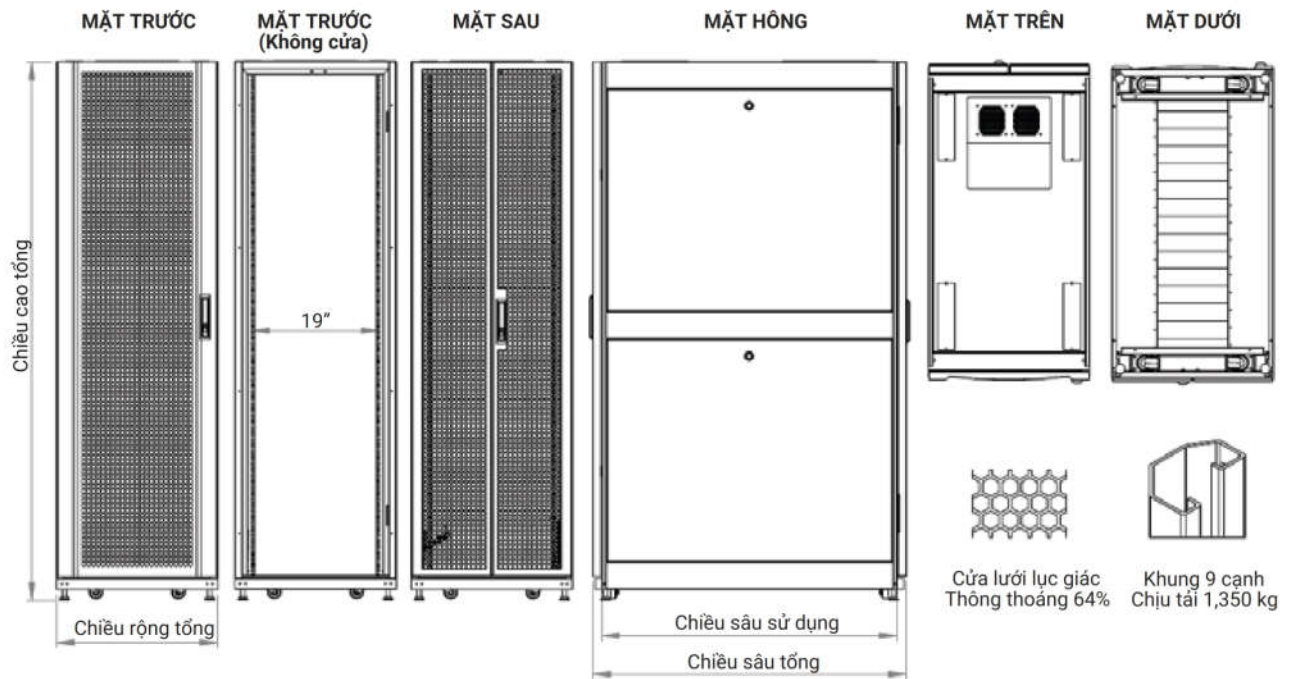

KÍCH THƯỚC

CHIỀU CAO (MM)

Số U	48U	46U	45U	42U	36U	27U	20U	15U
Chiều cao tổng (bao gồm bánh xe)	2261	2172	2127	1994	1727	1327	1019	794
Chiều cao khung	2225	2136	2091	1958	1691	1293	982	760

CHIỀU RỘNG (MM)

Chiều rộng danh nghĩa	600
Chiều rộng tổng	600
Chiều rộng bắt thiết bị	482.6 (19"EIA)

CHIỀU SÂU (MM)

Chiều sâu danh nghĩa	1200	1100	1000	800	600
Chiều sâu tổng	1200	1170	1070	870	670
Chiều sâu sử dụng	1130	1100	1000	800	600

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM

AMS48-6120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 48U 600x1200
AMS48-6110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 48U 600x1100
AMS48-6100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 48U 600x1000
AMS48-680	Amtec Smart-Net™ Cabinet 48U 600x800
AMS46-6120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 46U 600x1200
AMS46-6110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 46U 600x1100
AMS46-6100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 46U 600x1000
AMS46-680	Amtec Smart-Net™ Cabinet 46U 600x800
AMS45-6120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 45U 600x1200
AMS45-6110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 45U 600x1100
AMS45-6100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 45U 600x1000
AMS45-680	Amtec Smart-Net™ Cabinet 45U 600x800
AMS42-6120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 600x1200
AMS42-6110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 600x1100
AMS42-6100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 600x1000
AMS42-680	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 600x800

MÃ SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM

AMS42-660	Amtec Smart-Net™ Cabinet 42U 600x600
AMS36-6120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 600x1200
AMS36-6110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 600x1100
AMS36-6100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 600x1000
AMS36-680	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 600x800
AMS36-660	Amtec Smart-Net™ Cabinet 36U 600x600
AMS27-6120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 600x1200
AMS27-6110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 600x1100
AMS27-6100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 600x1000
AMS27-680	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 600x800
AMS27-660	Amtec Smart-Net™ Cabinet 27U 600x600
AMS20-6120	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 600x1200
AMS20-6110	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 600x1100
AMS20-6100	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 600x1000
AMS20-680	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 600x800
AMS20-660	Amtec Smart-Net™ Cabinet 20U 600x600